

**FAQ No. 01438****Multi-display**

影響產品: 所有機種

**Q:** 如何在延伸或同步顯示模式下設定多螢幕輸出 (Multi-display) ?


**A:** 請參考下列步驟並按照指示做設定。

\*以下說明以國際英文版畫面為主，請參考實際系統對應的選項位置進行設定。


- I. 在您連接筆電到外接螢幕後，請按一下組合鍵 (Windows Logo 鍵  再按 “P” 就可以切換到延伸/同步顯示模式。接著就可以同時用多個螢幕來工作了。  
(部分舊機種，請使用組合建 “Fn+F2” 來接換顯示模式)



- II. 如果您有任何外接螢幕沒點亮，請進 **NVIDIA Control Panel** (NVIDIA 控制面板)：

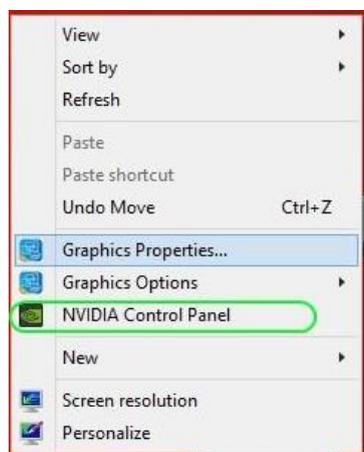

- III. 進入 Set PhysX Configuration (設定 PhysX 設定) 並且確認偵測到所有外接螢幕：

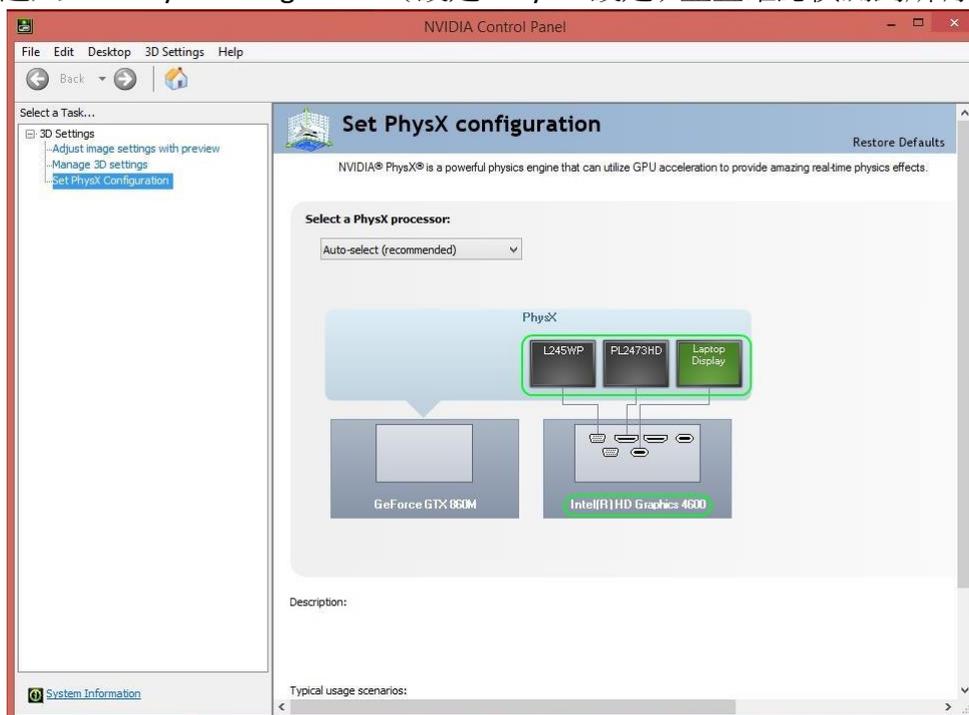


\*請注意 Optimus 機種都是透過內建的 Intel 顯示做輸出，所以您可能需要使用 Intel Graphics Control Panel (Intel 繪圖控制面板) 進行螢幕調整。


- IV. 進入 Intel Graphics Control Panel (Intel 繪圖控制面板)




## V. 按一下 Display (顯示器)

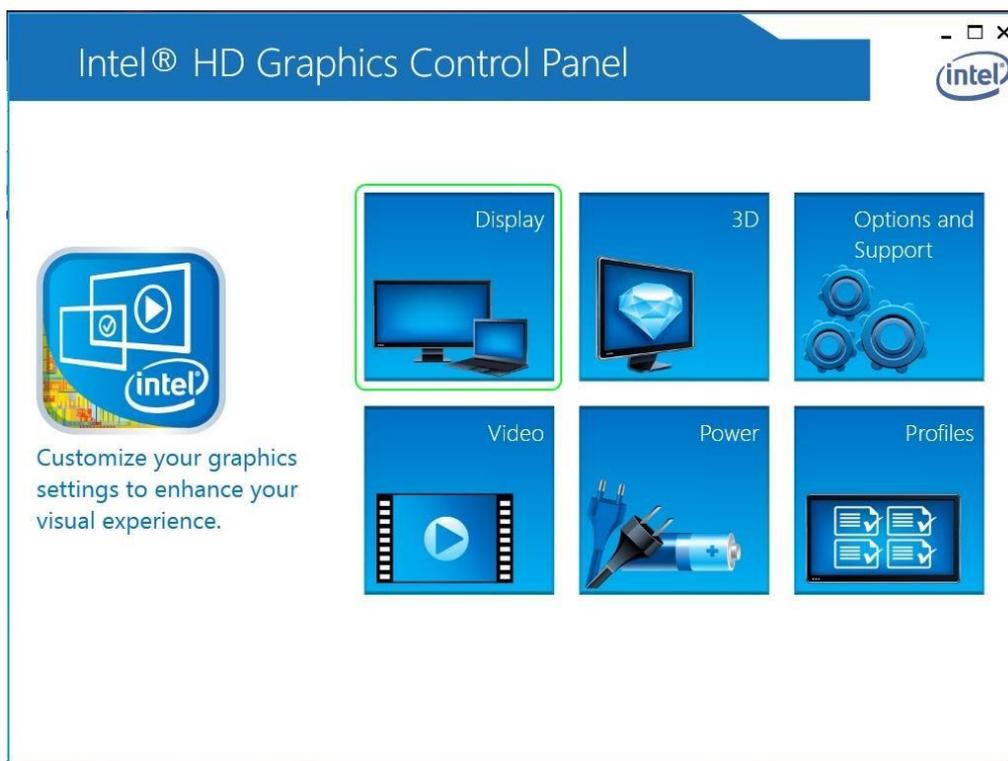

## VI. 按一下 Multiple Displays (多重顯示器)

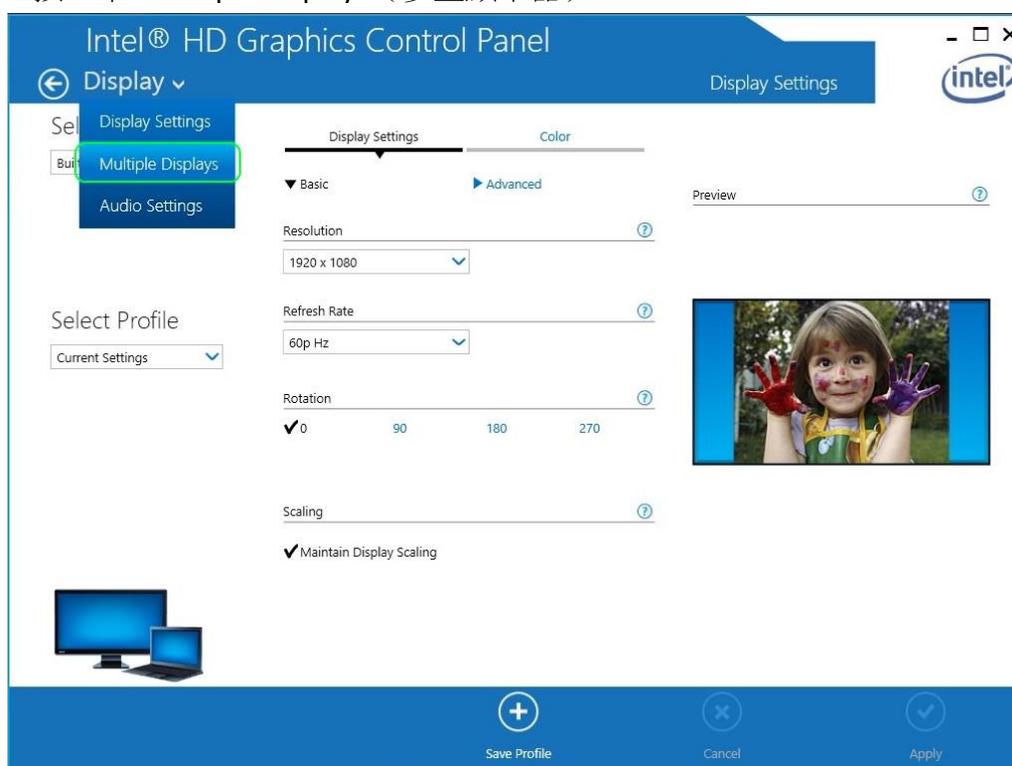


- VII. 在 **Extended Desktop**（延伸桌面）或 **Clone Displays**（同步顯示）的設定中新增並偵測您的外接螢幕，按下 **Apply**（套用）即可。

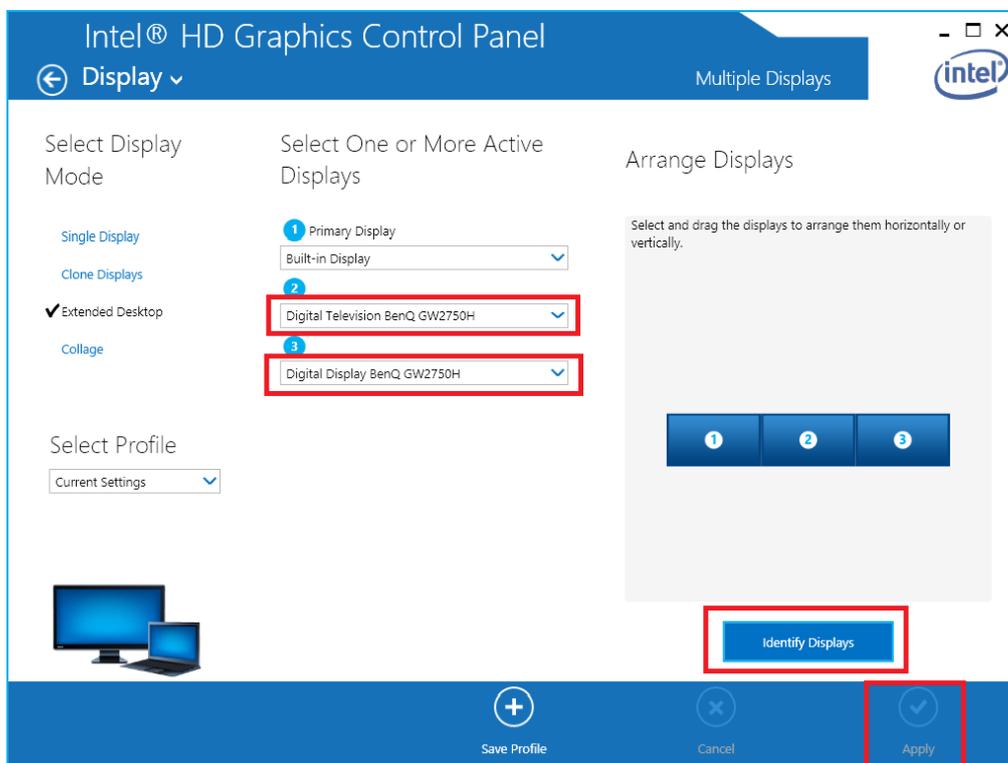

小技巧：

如果想快速切換您的多螢幕輸出（Multi-display）設定，按下 **Save Profile**（儲存設定檔）幫設定檔命名後按 **OK**（確定）即可：

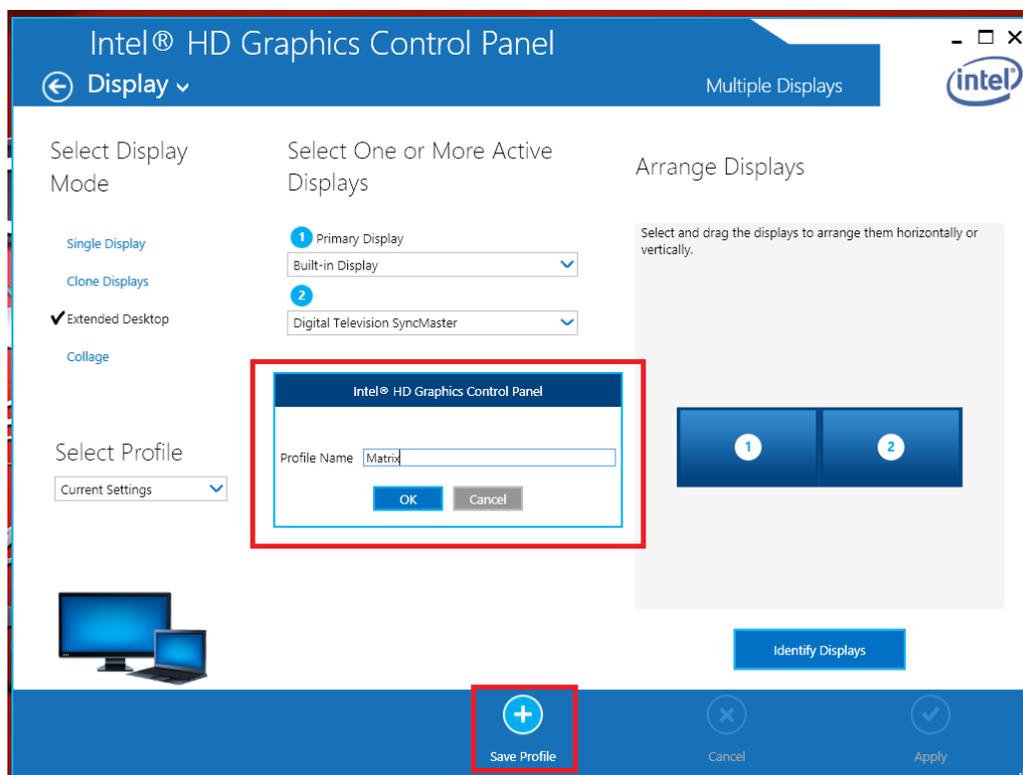

之後就可以從桌面按右鍵叫出 Intel 顯示選單選擇設定檔進行切換：

